

VR060



VOOR PLAATSING TUSSEN RAAM EN ROLLUIK

- **Profielen in verstek gezaagd** en verbonden met **ingewerkte hoekstukken**
- **Standaardprofiel** VR060 van 10,5mm voor plaatsing tussen raam en rolluik (nu ook met inkeping voor klikborstel)
- **Klikborstels** (5-10-15mm) optioneel
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in alle **RAL kleuren** (optioneel)
- Mogelijk in **anodisé**
- Afwerking met **inox clipsysteem** voor makkelijke plaatsing

POUR LA PAOSE ENTRE FENÊTRE ET VOLET ROULANT

- **Profils sciés à onglet** et reliés avec des **pièces d'angle intégrées**
- **Profil standard** VR060 de 10,5mm pour la pose entre la fenêtre et le volet roulant (maintenant également avec entaille pour brosse à clipser)
- **Brosses à clipser** (5-10-15mm) en option
- **Renforcement** contre courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans toutes les **couleurs RAL** (option)
- Possible en **anodisé**
- Finition avec **système de clips en inox** pour une pose aisée


HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken

CONNEXIONS D'ANGLE


- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes

MONTAGE

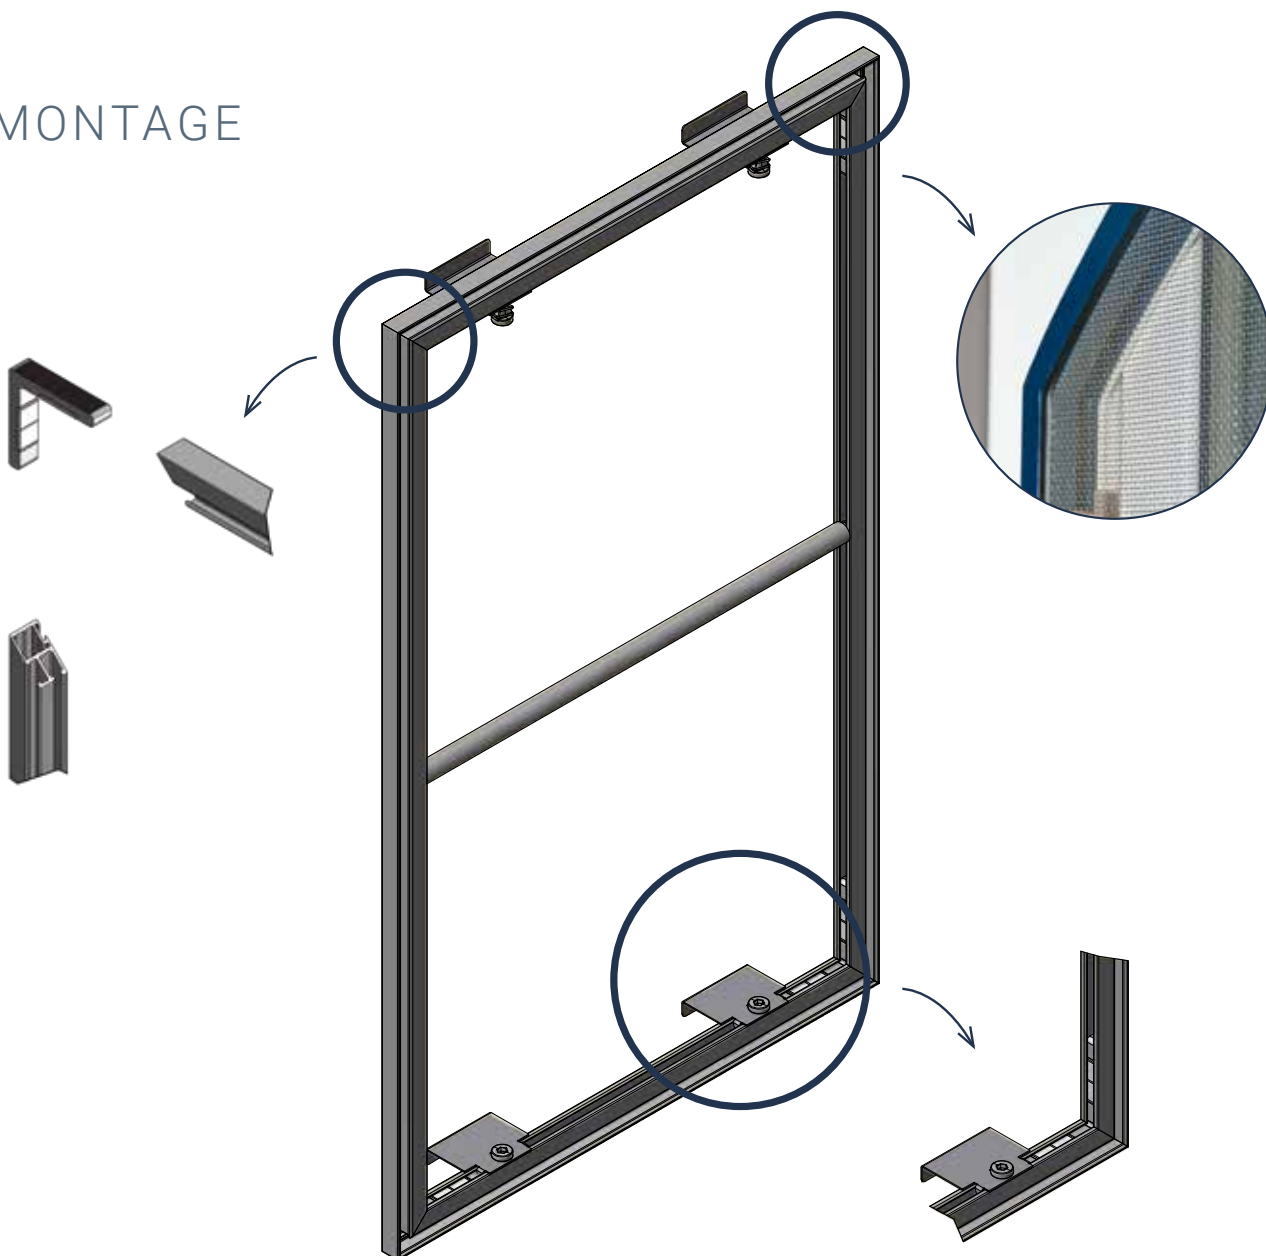


VR060

Kaderprofiel 10,5mm
Dormant 10,5mm



VR031

Tussenstijl 10mm
Traverse 10mm



OPTIES

- Extra tussenstijl(en);
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Klikborstel (apart)

GEBOGEN EN SCHUINE VLIEGENRAMEN

- **Gebogen vliegenraam (vaste of andere straal) mogelijk vanaf straal 250mm**
- **Anodisé niet mogelijk**
- **Meer dan 4 hoeken mogelijk**

OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Autres couleurs (+ anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Brosse à clipser (séparée)

MOUSTIQUAIRES COURBÉES ET EN BIAIS

- **Moustiquaire courbé (rayon fixe ou autre) possible à partir d'un rayon de 250mm**
- **Anodisé pas possible**
- **Plus de 4 angles possibles**

GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**
1500mm (breedte) x 2500mm (hoogte)
- **Wij adviseren:**
≥ 800 x 1400mm: **VR060**
> 1000 x 1800mm: **VR050**
≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **aftersales@feneko.be**

BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**
1500mm (largeur) x 2500mm (hauteur)
- **Nous recommandons:**
≥ 800 x 1400mm: **VR060**
> 1000 x 1800mm: **VR050**
≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Autres mesures sur demande à **aftersales@feneko.be**